



Desde 250 hasta 400 CV



Ø 50 cm max



P 40 cm


TRITURADORA DE ROCAS PARA APLICACIONES HIDRAULICAS Y MECANICAS

Gracias al alto grado de personalización, es la solución ideal para la construcción y mantenimiento de carreteras sin pavimentar y carreteras para recuperación de terrenos agrícolas o forestales. La trituradora de rocas 500RC está diseñada y construida para las más exigentes aplicaciones, capaz de triturar rocas con diámetros de hasta 50 cm operando a profundidades de hasta 40 cm. Es ideal para preparación de largas superficies gracias a su ancho de trabajo de hasta 2.5 metros.



EQUIPO ESTANDAR Y OPCIONES

Considerando las diferentes opciones disponibles y el alto nivel de personalización, la configuración final será especificada tras solicitud del cliente.

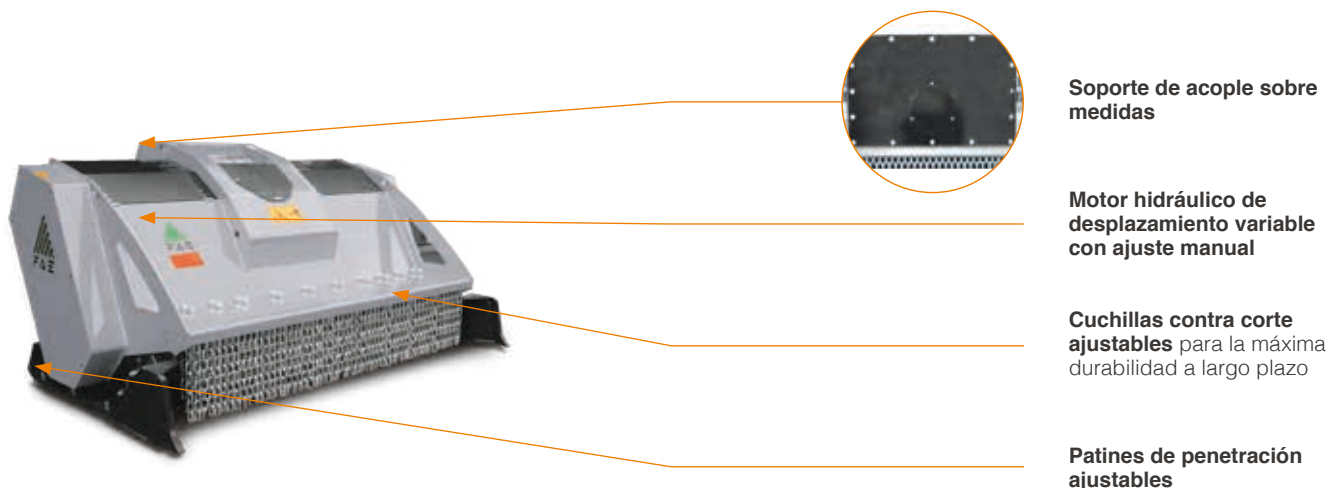

MODELO	Potencia (CV)		Caudal (L/min)		Presión (bar)		Ancho de trabajo (mm)	Ancho total (mm)	Peso (Kg)	Max profundidad de penetración (mm)	Max diametro de trituración (mm)	N. Dientes STC/3+ STC/3/HD
	min	max	min	max	min	max						
500/RC - 225	250	400	500		380		2320	2790	4400	400	500	58+4
500/RC - 250	280	400	500		380		2560	3030	4700	400	500	66+4