



desde 100 hasta 220 CV



Ø 30 cm máx



P 30 cm

ARADO FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

Es el modelo más pequeño dentro de la gama de arados forestales de FAE. Gracias a su peso liviano y la disponibilidad en diferentes anchos de trabajo, se acopla a diversos rangos de tractores. La transmisión lateral de engranajes habilita al rotor para girar a una menor velocidad comparados a los trituradores forestales convencionales de transmisión por correas haciendo la transmisión del SSL mucho más confiable, garantizando profundidad de trabajo, triturado consistente y un desgaste reducido de dientes hasta en terrenos abrasivos.




EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO con embrague
Eje toma de fuerza con limitador de par
Transmisión con rueda libre
Transmisión por engranajes laterales
Compuerta trasera hidráulica
Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas
Cuerpo y estructura "anti polvo"
Protección lateral interna
Cadenas de protección

OPCIONES

Tercer punto hidráulico
Rodillo de accionamiento hidráulico
Diferentes tipos de dientes
Martillos oscilantes
Arado frontal de doble disco

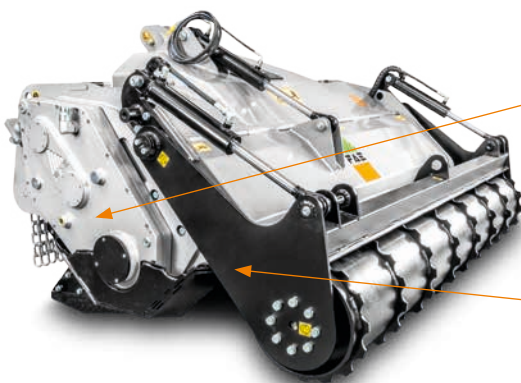

Doble transmisión lateral de engranajes, para desacelerar el rotor, por ende reducir desgaste de dientes



Rodillo de accionamiento hidráulico con raspador para permitir al rodillo trabajar en suelos húmedos

MODELO	Potencia (CV)		PDF (rpm)	Ancho de trabajo (mm)	Anchura total (mm)	Peso (kg)	Diámetro máximo de trituración (mm)	Profundidad máxima de trabajo (mm)	No. dientes tipo B/3 + C/3/SS
	min	máx							
SSL 150	100	160	1000	1580	1880	2080	300	300	54+4
SSL 175	110	160	1000	1820	2120	2260	300	300	66+4
SSL 200	120	220	1000	2060	2360	2620	300	300	74+4
SSL 225	130	220	1000	2300	2600	2810	300	300	82+4
SSL 250	140	220	1000	2540	2840	2990	300	300	96+4