

desde 150  
hasta 300 CV

Ø 50 cm máx



P 40 cm

## ARADO FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

Está diseñado y construido para ser usado con tractores de potencia media-alta y permite triturar fácilmente tocones de hasta 50 cm de diámetro a profundidades de hasta 40 cm, garantizando una excelente preparación del suelo. También disponible en la versión "HP" para tractores con potencia hasta 300 HP. El arado puede ser dotado con diferentes tipos de implementos para ajustarse mejor a las diferentes necesidades de clientes.



### EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO con embrague

Eje toma de fuerza con limitador de par

Transmisión con rueda libre

Transmisión por engranajes laterales

Compuerta trasera hidráulica

Cuchillas contra corte de acero soldadas

Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas

Cuerpo y estructura "anti polvo"

Núcleo centralizado de engrase

Tercer punto hidráulico

Sistema autoajustable del eje toma de fuerza PTO/transmisión tipo Z

Protección lateral interna

Transmisión más grande para tractores de 360-400 HP (SSM 200, 225 &amp; 250)


### OPCIONES

Dispositivo de auto alineamiento entre eje de toma de fuerza PTO/ Transmisión tipo W

Cuchilla dosificadora

Rodillo de accionamiento hidráulico

Diferentes tipos de dientes

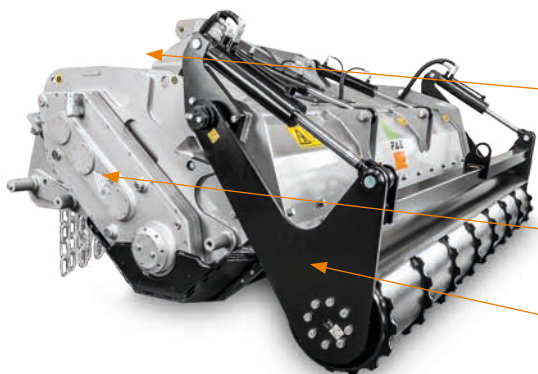

**Dispositivo de auto alineamiento entre eje de toma de fuerza PTO/ Transmisión tipo W** permite que el implemento trabaje en diversos ángulos sin dañar el PTO

**Transmisión más grande para tractores de 360-400 CV** (SSM/HP 200, 225 y 250)

**Rodillo de accionamiento hidráulico**

MODELO	Potencia (CV)		PDF (rpm)	Ancho de trabajo (mm)	Anchura total (mm)	Peso (kg)	Diámetro máximo de trituración (mm)	Profundidad máxima de trabajo (mm)	No. dientes tipo A/3 + MH
	min	máx							
SSM 200	150	250	1000	2080	2410	3090	500	400	76+4
SSM 225	170	250	1000	2320	2650	3340	500	400	88+4
SSM 250	190	250	1000	2560	2890	3590	500	400	102+4
SSM/HP 200	150	300	1000	2080	2410	3140	500	400	76+4
SSM/HP 225	170	300	1000	2320	2650	3390	500	400	88+4
SSM/HP 250	190	300	1000	2560	2890	3640	500	400	102+4