



desde 240 hasta 450 CV




Ø 40 cm máx

TRITURADOR FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

Este modelo es la excelencia de la amplia gama de trituradores forestales de FAE aptos para trituración de árboles con diámetros de hasta 40 cm para tractores de mayor potencia. Un chasis "anti polvo" con doble estructura garantiza alto rendimiento del equipo y máxima seguridad para el operador, haciendo de este modelo una inversión duradera. El amplio diámetro del rotor garantiza excelentes resultados de trituración del material en términos de continuidad y homogeneidad.

EQUIPO ESTANDAR	
Eje de toma de fuerza PTO	Mangueras hidráulicas integradas en el chasis
Embrague al extremo del toma de fuerza PTO	Sistema autoajutable del eje toma de fuerza PTO/transmisión tipo Z
Transmisión con rueda libre	Protección cilindro hidráulico
Transmisión por correas in XPC	Transmisión más grande para tractores de alta potencia hasta 450 CV
Compuerta trasera hidráulica	
Tres filas de cuchillas contra corte forjadas y endurecidas con tratamiento térmico intercambiables	OPCIONES
Laminas internas con revestimiento anti desgaste FCP	Dispositivo de auto alineamiento entre eje de toma de fuerza PTO/ Transmisión tipo W
Patines ajustables	Estructura de empuje mecánica
Acople de tercer punto extensible y ajustable	Estructura de empuje hidráulica
Cuerpo y estructura "anti polvo"	Estructura de empuje con desgarrador adicional
Núcleo centralizado de engrase	Embrague de transmisión hidráulico (UMH/S)
Tercer punto hidráulico	Patines especiales de penetración subterránea
	Diferentes tipos de dientes
	Doble línea de cadenas de protección atornilladas

CARACTERÍSTICAS

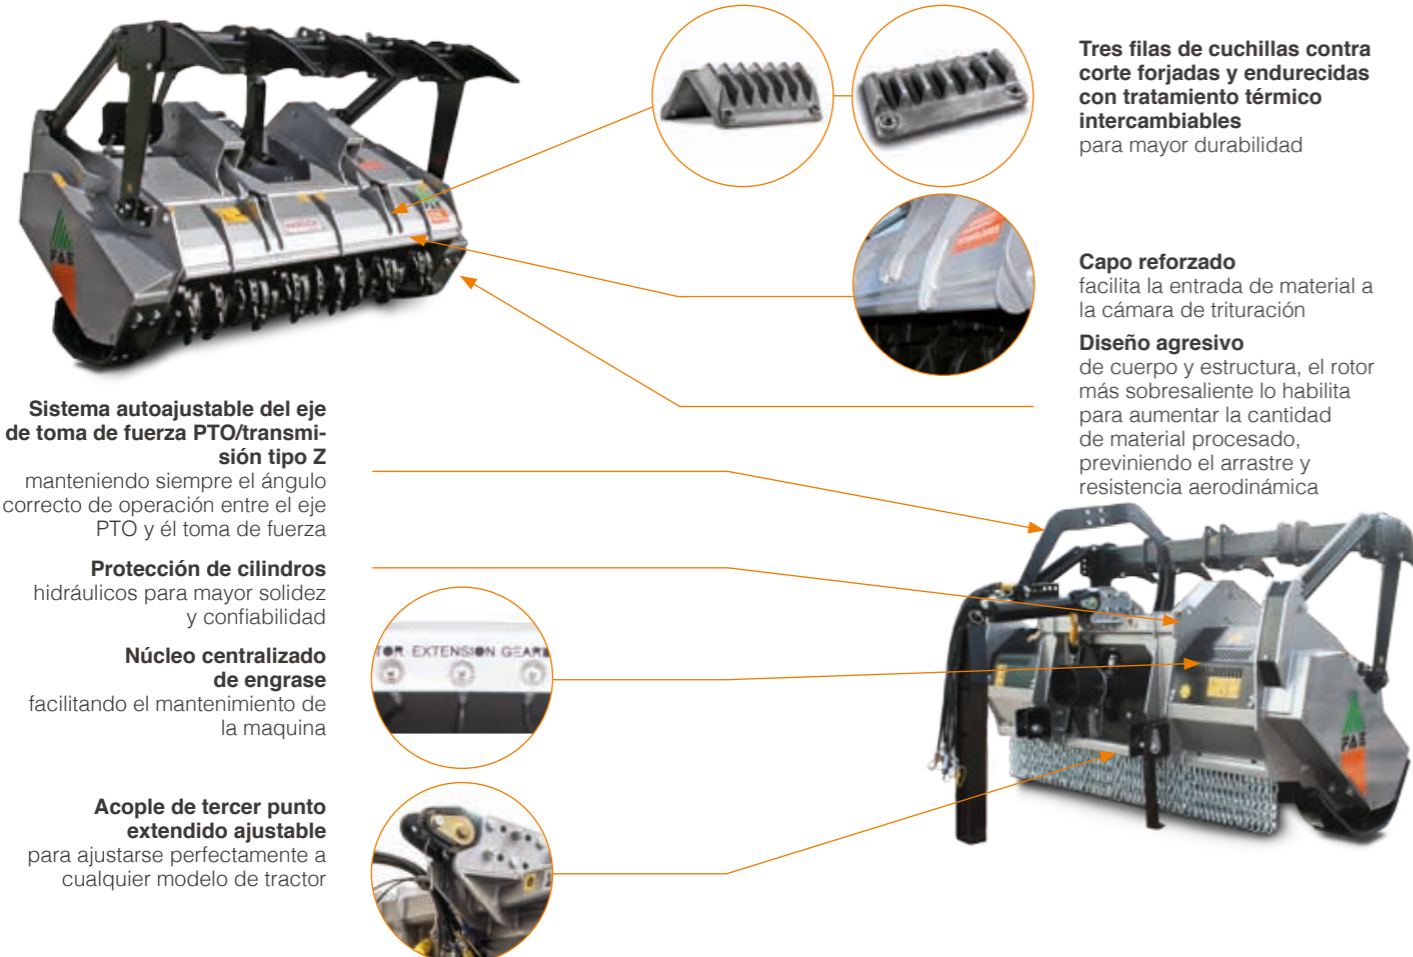

PRINCIPALES OPCIONES



MODELO	Potencia (CV)		PDF (rpm)	Ancho de trabajo (mm)	Ancho total (mm)	Peso incluyendo el rotor (kg)		Diámetro máximo de trituración (mm)	No. Dientes tipo	
	min	máx				tipo C/3	tipo A/3		A/3 + MH	C/3 + C/3/SS
UMH/S 225	240	400	1000	2320	2820	4050	4360	400	88+2	54+2
UMH/S 250	250	400	1000	2560	3060	4290	4510	400	96+2	60+2
UMH/S/HP 225	240	450	1000	2320	2820	4100	4410	400	88+2	54+2
UMH/S/HP 250	250	450	1000	2560	3060	4340	4560	400	96+2	60+2

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.